


Светотехнический комплекс МОДТ

Пульт управления постановочным освещением:

Основной пульт- ETC Gio

Фейдерное крыло для ETC Gio -Eos Standard Fader Wing 40 (non-motorised faders)

Дополнительные мониторы - Dell P2418HT 23.8" (сенсорный экран)

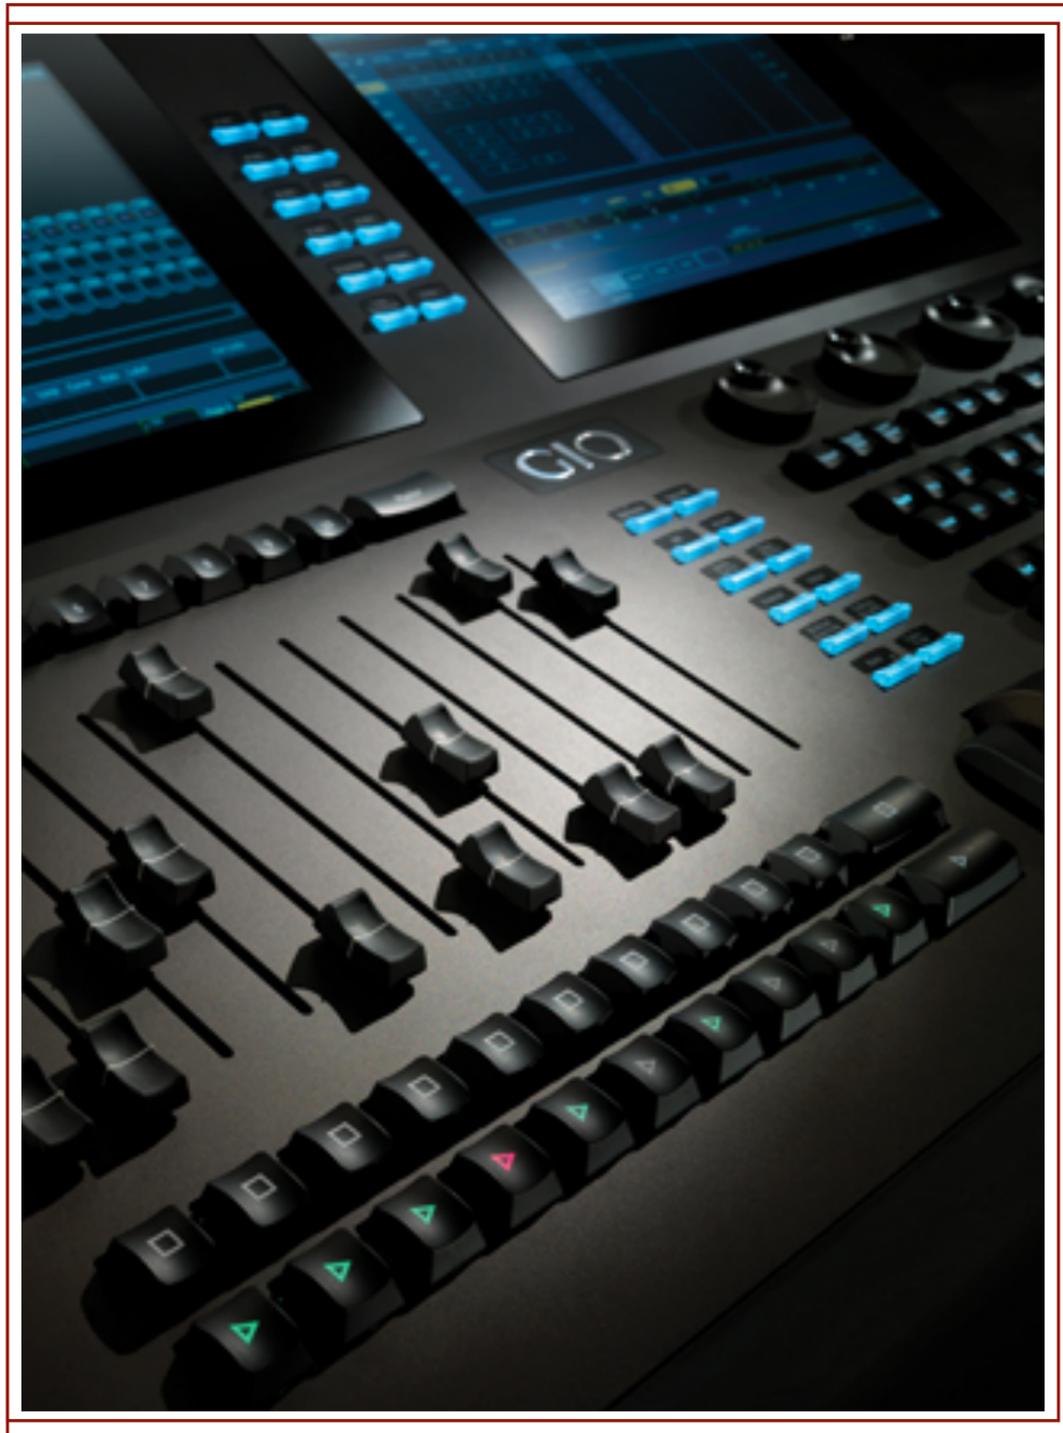


[Шоу файл
GIO](#)

Художник по свету
Павел Куделькин

T: +7-953-304-57-77

@:workbook.pv@gmail.com

ПРИБОРЫ ПОСТАНОВОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ОСНОВНОЙ СЦЕНЕ ТЕАТРА:

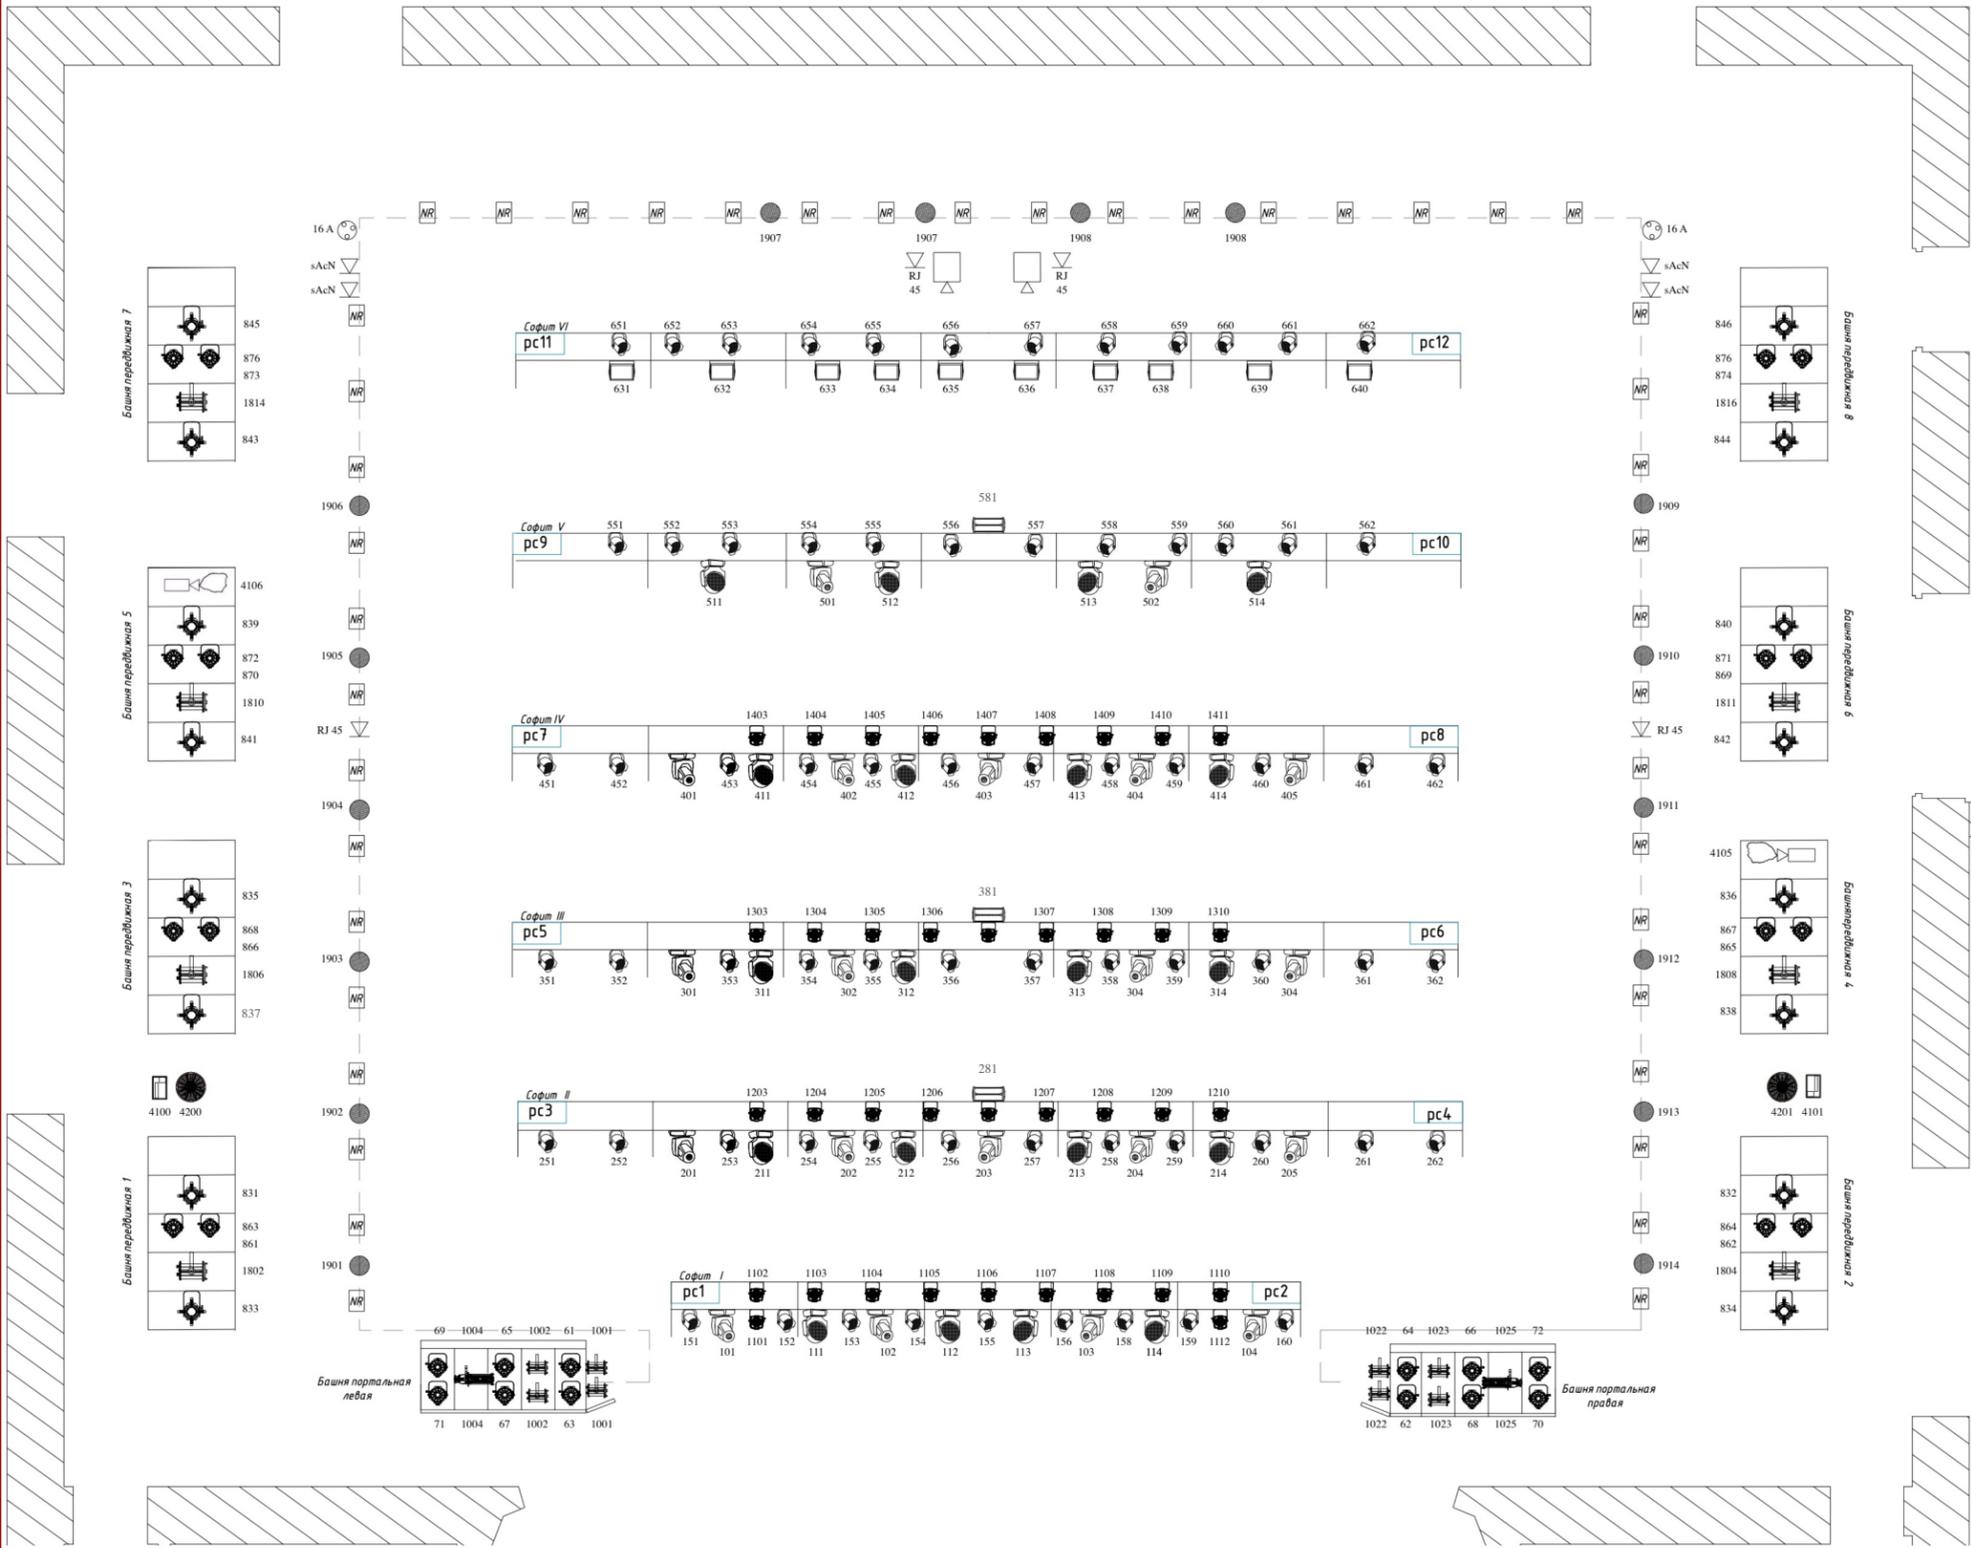


Обозначение	Наименование	Марка/модель	Обозначение	Наименование	Марка/модель
	Прожектор с полным вращением светодиодный	Clay Paky Axcor Profile 600 (Animation Wheel) Standard		Светодиодный прожектор	ETC ColorSource PAR Direct
	Прожектор с полным вращением светодиодный	Clay Paky K Eye HCR K20 Extended RGB		Прожектор с линзой PC от 4° до 63°	Spotlight COMBI PC for 1000/1200W
	Светодиодный светильник	ETC D40 Lustr+ HSIC Str +7		Прожектор с линзой Френеля	ETC Source 4 CE Fresnel, 20-65°
	Светодиодный профильный прожектор+ ETC Source Four LED CYC Adapter Насадка циклоламы	ETC S4 LED S2 Lustr HSIC Str +7 cyc		Профильный прожектор	ETC Source 4 ZOOM 25-50°
	Стробоскоп	Martin Atomic 3000 4ch		Генератор дыма	ROBE FOG 1600 FT
	Светодиодный профильный прожектор	ETC S4 LED S2 Lustr HSIC Str +7		Группы диммерной нагрузки, первый уровень галерей.	Schuko 3000 BT
	Christie DLP. 20600 ISO Lm (18500 ANSI Lm), WUXGA (1920 x 1200) Объектив 0.84 - 1.02:1	Christie D20WU-HS 140-063100-01		Группы нагрузки, первый уровень галерей.	Schuko 3000 BT
	Вентилятор сценический	Martin JEM AF-2		Группы нагрузки, первый уровень галерей.	2P+PE 16A 220В
	Генератор тумана	Smoke Factory TOUR HAZER II-A		Подключение RJ/45	
	Номера групп трёхфазной нагрузки для подключения мобильных (штанкетных) диммеров.	32A,3P+N+E 380 В		Подключение DMX 512 / 5 pin, первый уровень галерей.	



Шоу файл
GIO

**ПРИБОРЫ ПОСТАНОВОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ
ОСНОВНОЙ СЦЕНЫ ТЕАТРА:**

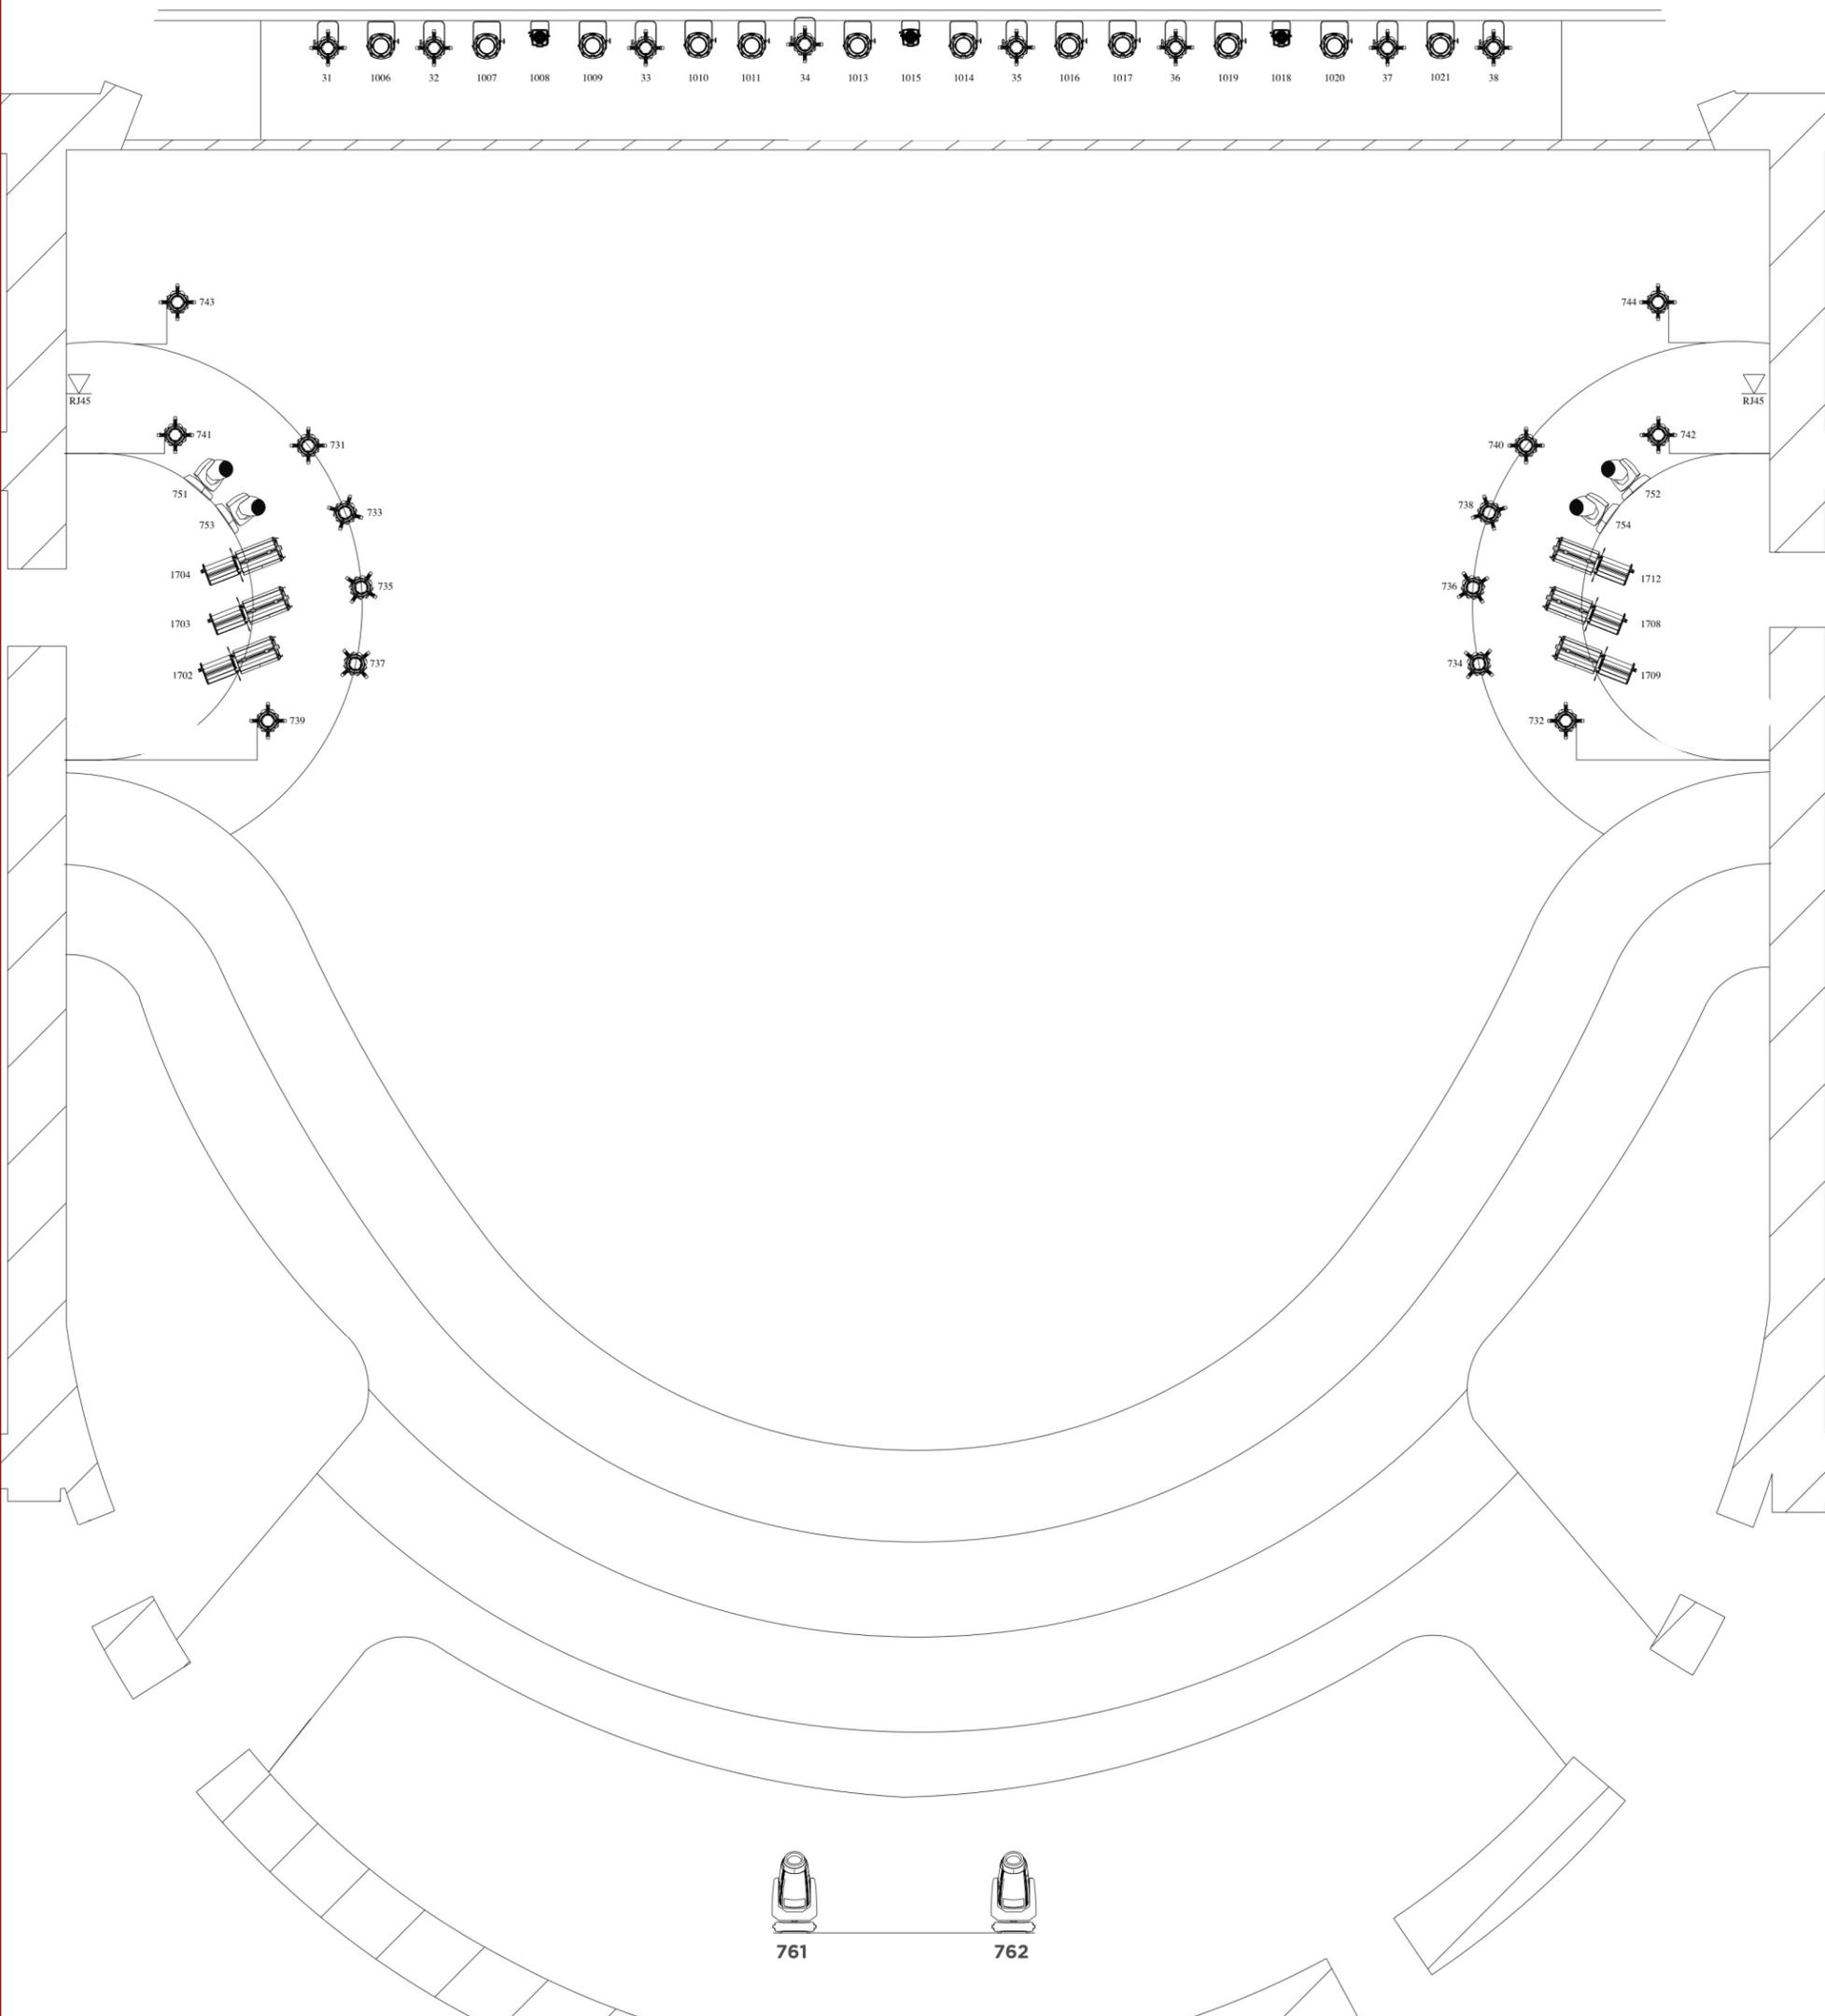


Обозначение	Наименование	Марка/модель
	Светодиодный профильный прожектор	ETC S4 LED Lustr HSIC Str +7
	Прожектор с линзой Френеля	ETC Source 4 CE Fresnel, 20-65°
	Прожектор с линзой PC от 4° до 66°	Spotlight COMBI PC for 2000/2500W
	Прожектор профильный	Tono 8/22
	Прожектор с полным вращением светодиодный	ACME Aeco 20
	Прожектор с полным вращением светодиодный	Clay Paky Axcor Spot 300
	Подключение RJ/45	



[Шоу файл
GIO](#)

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОСТАНОВОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ПЛАНШЕТЕ
ОСНОВНОЙ СЦЕНЫ ТЕАТРА:

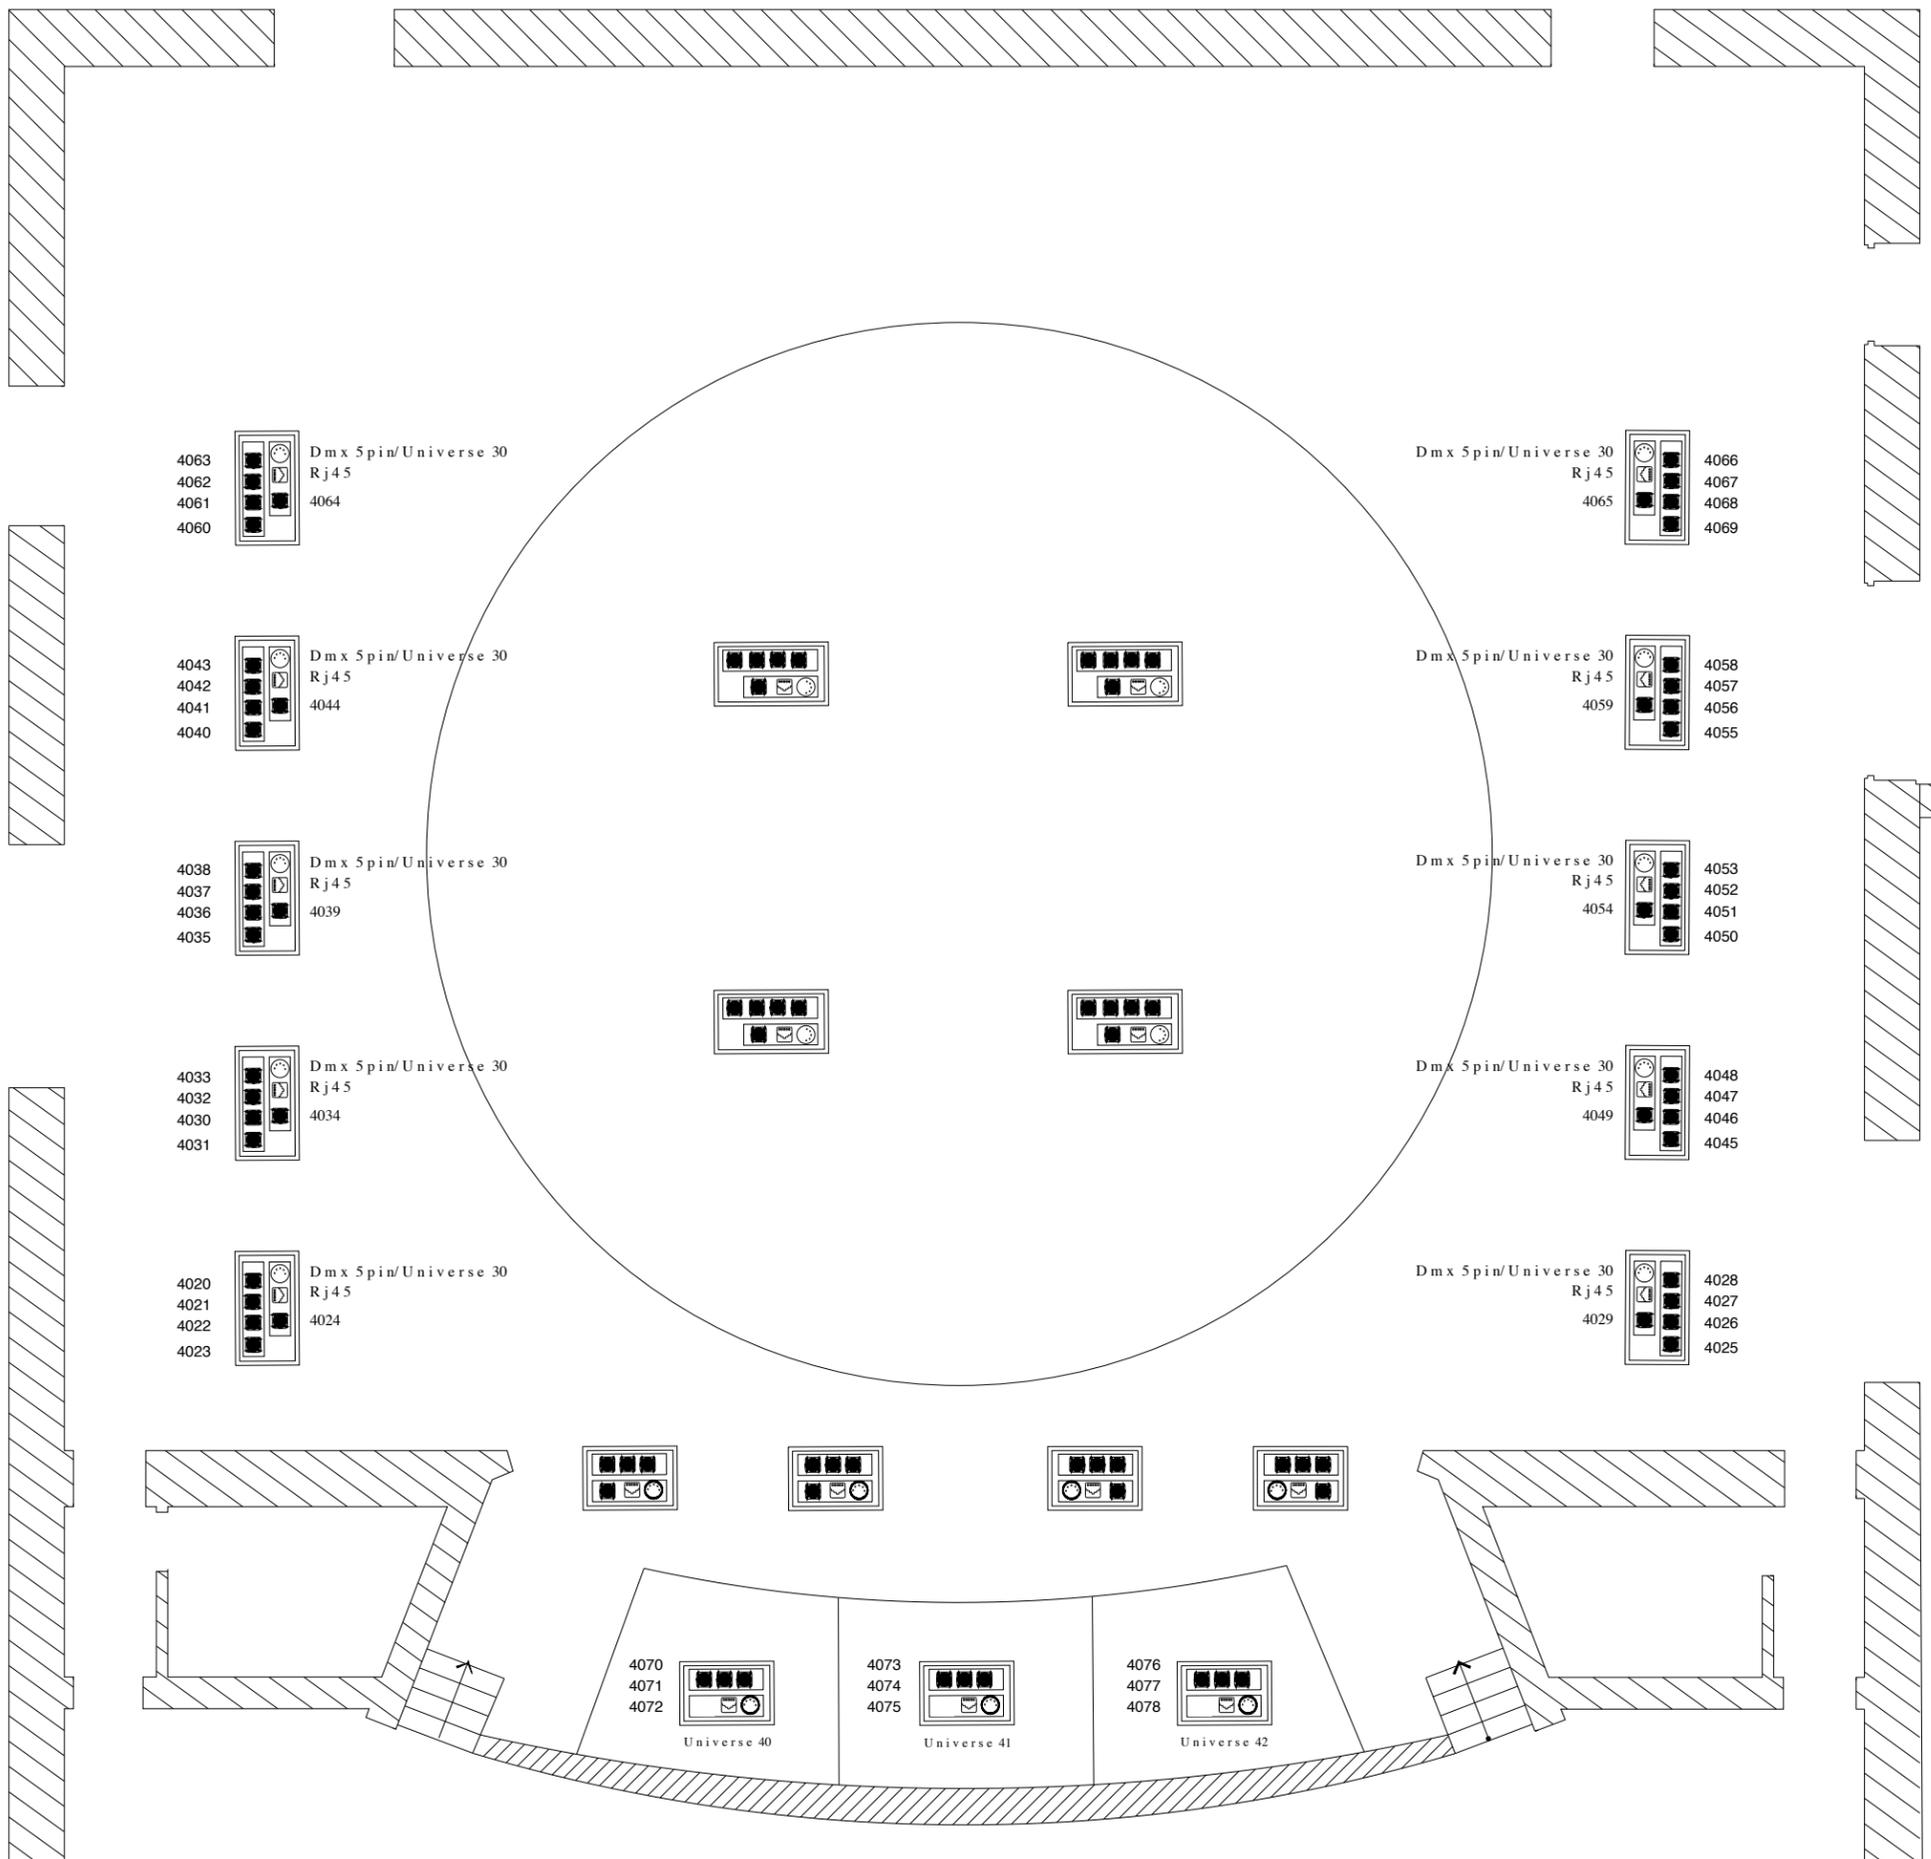

Обозначение	Наименование
	Подключение DIM/NR 3000 W
	Подключение DMX 512 (5 PIN)
	Подключение RJ 45 (протокол sACN)



Видеопроjectionное оборудование :

Рабочая станция :

MAC PRO
Rack 2019

- Процессор 2,5 GHz 28-ядерный процессор Intel Xeon W
- Графика AMD Radeon Pro Vega II Duo 32 ГБ
- Память 384 ГБ 2933 MHz DDR4

Программное обеспечение:

Resolute Arena 7 (возможно управление через ETC Gio)



Список проекторов и линз:

ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
	Christie D20WU-HS 140-063100-01 DLP. 20600 ISO Lm (18500 ANSI Lm), WUXGA (1920 x 1200)	ПАРТЕР ФРОНТАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ	1 КОМПЛЕКТ
	Christie Lens 1.5 - 2.0:1 Zoom (Full ILS)		
	Christie D20WU-HS 140-063100-01 DLP. 20600 ISO Lm (18500 ANSI Lm), WUXGA (1920 x 1200)	АРЬЕРСЦЕНА РИПРОЕКЦИЯ	2 КОМПЛЕКТА
	Christie 0.84 - 1.02:1 Zoom Lens 140-114107-01 Объектив 0.84 - 1.02:1		
	Christie DWU630-GS 6,750 lumen, WUXGA (1920 x 1200) 1DLP, laser projector.	МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ	2 КОМПЛЕКТА
	Christie 140-131106-01 1.22-1.52:1 Zoom Lens - GS Объектив 1.22-1.52:1		

Проекционные полотна:

	<p>Tuechler GREY PEARL</p> <p>Серый матовый полупрозрачный экран для фронтальной и рир-проекции. 11x7м. Люверсы с трех сторон, карман для трубы снизу.</p>	<p>Стандартное положение полотна- 18 штанкет.</p>	<p>1 КОМПЛЕКТ</p>
	<p>Tuechler BLACK PEARL</p> <p>Черный экран для рир-проекции. 11x7м. Люверсы с трех сторон, карман для трубы снизу.</p>	<p>Стандартное положение полотна- 18 штанкет.</p>	<p>1 КОМПЛЕКТ</p>



составил

Художник по свету

@: workbook.pv@gmail.com
Т: +79533045777

Куделькин П.В. _____ 